

## **DELTA RL4-T1-1600-50kg**

**Artikelnummer:** A\_00070-T1-FO

**Schmierstoff-Variante:** Lebensmitteltragliche Schmierstoffe (FO)




## **Beschreibung:**

Dieser Roboter typ basiert auf dem Prinzip der parallelen Kinematik. Alle Antriebe sind ortsfest am Roboterkopf montiert. Motorkabel werden nicht bewegt. Der Roboter hat drei (3) translatorische und einen (1) rotatorischen Freiheitsgrad(e).

#### Lieferumfang:

Robotermechanik inkl. Getriebe, Servomotor-Adapter, Gewinde-Schutzkappen, Transport- und Verpackungsanleitung

### **Anschlussmaße:**

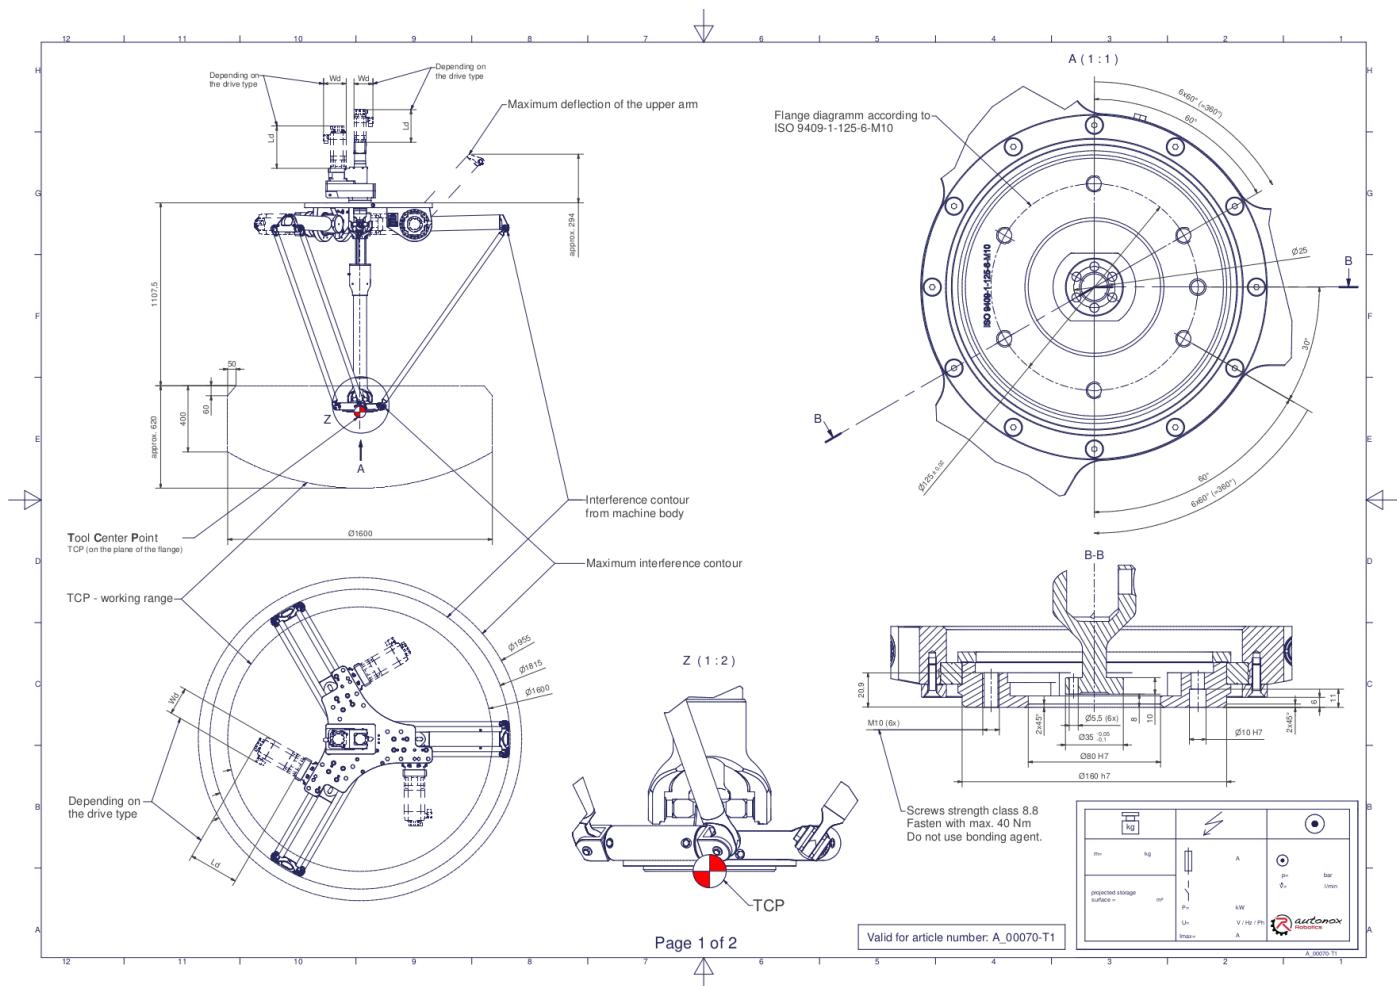

**Downloads:** [Anschlussmaße \(PDF\)](#) [3D Modell \(STP\)](#) [3D Modell \(PDE\)](#)

**Wir verweisen auf unsere [AGB](#) und [Nutzungsbedingungen](#).**

## Technische Daten:

<b>Verwendungsbereich</b>	Standard (nicht hygienisch)
<b>Kinematik</b>	Parallel
<b>Translatorische Freiheitsgrade (X,Y,Z)</b>	3
<b>Rotatorische Freiheitsgrade (<math>\alpha, \beta, \gamma</math>)</b>	1
<b>Nenntraglast [kg lbs] *</b>	50   110.2
<b>Arbeitsbereichs-Durchmesser [mm in]</b>	1600   63.0
<b>Arbeitshöhe außen [mm in]</b>	400   15.7
<b>Arbeitshöhe Mitte [mm in]</b>	620   24.4
<b>Abtriebsform der Werkzeugbetätigung</b>	Flansch (T)
<b>Anzahl der Werkzeugbetätigungen (Teleskopwelle(n))</b>	1
<b>Max. Drehmoment der Rotation y um Z am Abtrieb [Nm in.lbs]</b>	240   2124.2
<b>Nenndrehmoment der Rotation y um Z am Abtrieb [Nm in.lbs]</b>	240   2124.2
<b>Max. Drehzahl der Rotation y um Z am Abtrieb [1/min]</b>	177
<b>Nenndrehzahl der Rotation y um Z am Abtrieb [1/min]</b>	124
<b>Max. Drehmoment der Werkzeugbetätigung T/TS1 am Abtrieb [Nm in.lbs]</b>	40   354.0
<b>Nenndrehmoment der Werkzeugbetätigung T/TS1 am Abtrieb [Nm in.lbs]</b>	23   203.6
<b>Max. Drehzahl der Werkzeugbetätigung T/TS1 am Abtrieb [1/min]</b>	171
<b>Nenndrehzahl der Werkzeugbetätigung T/TS1 am Abtrieb [1/min]</b>	114
<b>Lagertyp der Teleskopwelle(n)</b>	Wälzlager
<b>Lagertyp der Armgelenke</b>	Wälzlager
<b>Schmierstoffe der Lagerstellen</b>	Lebensmittelzugelassen (FO)
<b>Schmierstoffe der Getriebe</b>	Lebensmittelzugelassen (FO)
<b>Reinigung</b>	Kein Hochdruck
<b>Umgebungstemperatur [°C °F]</b>	0 bis +40   +32 bis +104
<b>Relative Luftfeuchtigkeit [%]</b>	95 (kondensationsfrei)
<b>Einbaulage</b>	Boden, Decke, Wand (auf Anfrage), Winkel (auf Anfrage)

- \* Die angegebenen Werte sind Nominalangaben (Nenntraglast bezogen auf eine Nennleistung) und können in der Praxis je nach Applikation (Werkzeugdaten, Lastabstände, Reduzierung (teilweise) der Nennleistung bei Verwendung lebensmittelzugelieblicher Schmierstoffe, ...) abweichen. Bitte beachten Sie hierfür unsere technischen Datenblätter zur Belastbarkeit.